

Nýtt: Stillanlegar stoðir - ST

Veita frábæran stuðning við loftaklæðningar eða önnur verk



Simply better.



Fjölbreyttir notkunarmöguleikar

Henta vel til að staðsetja og halda uppi, t.d. gifsplötum, krossviðar- eða spónaplötum, klæðningum, lektum, stálbitum eða byggingarplasti. Yfirborð má jafnvel vera hallandi.

- Viðkomufletir á endum stoða eru 8,5 x 6,5 sm að stærð og hafa veltimöguleika upp á 45° í hvora átt.
- Stoðir eru í boði í þremur lengdum. Lengsta gerð nær allt að 2,9 m.



Einfaldar í notkun


Fjótlegt er að koma stoðum fyrir.

- Til að koma stoð fyrir, er hún gróflega stillt með því að draga hana í sundur sem næst þeirri lengd sem á að nota (hraðlæsingar). Síðan er hert að með því að snúa neðri hluta stoðarinnar. Á þeim hluta stoðarinnar er svampkennt hald til að auka grip og þægindi.

Öruggar í notkun

Viðkomufletir eru með eftirgefanlegu og stömu yfirborði sem gefa gott grip, jafnvel á viðkvæmu yfirborði.

- Gúmmíklæddir viðkomufletir á báðum endum stoða
- Öryggislæsing á hraðlæsingu
- Sterkar stálþrúpur sem gerðar eru til að þola allt að 60 kg. þunga.

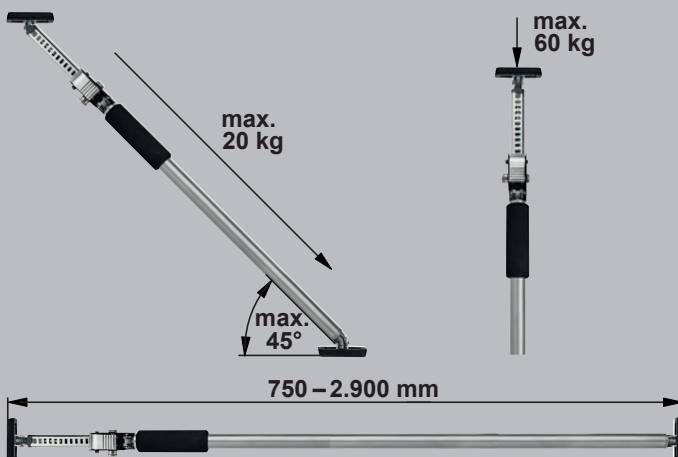

Stillanlegar stoðir - ST

Vörunúmer	Vinnslu- svið mm	Hámarks álag kg	⚖️ kg	📦 Fj.	Verð m. VSK Kr.
BE-ST125	750 - 1.250	60	1,5	1	
BE-ST250	1.450 - 2.500	60	2,2	1	
BE-ST290	1.600 - 2.900	50	2,4	1	

Innflytjandi og dreifingaraðili:

Stofnað árið 1949

K. Þorsteinsson & Co.

Skútuvogi 10 e - 104 Reykjavík - s. 588 0600 - www.kth.is - kth@kth.is